ПАСИФИК ТУРБО

PACIFIC TURBO · PK-900

разборная барная станция из нержавеющей стали · для выездных мероприятий

альбом проекта

ПАСИФИК ТУРБО · сборка без болтов · скользящая посадка

рев. C · 08.11.2026 · 14 листов + 12 DXF

900 × 600 × 1050 мм · ≈ 39,0 кг

9
элементов, включая чехол


900 × 600 × 1050
габарит в сборе, мм (рабочая 850)

1180 × 720 × 145
чехол в сложенном виде, мм

0,12 м³
объём в упаковке

5–7 мин
сборка вдвоём, без инструмента

≈ 39,0 кг
полная масса комплекта, оценка

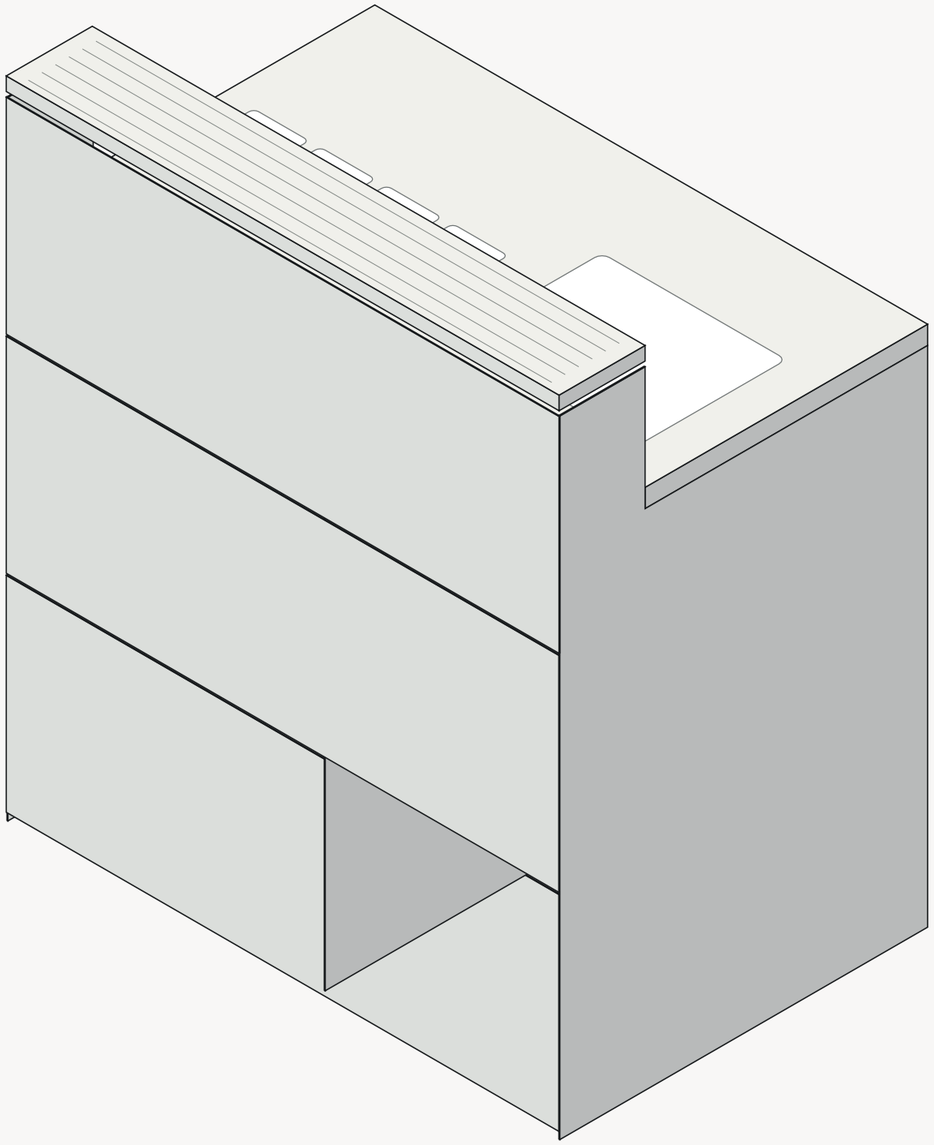

Состав: концепция · общие виды · сборка · спецификация · 8 чертежей элементов · узлы · чехол · порядок сборки · производство · эксплуатация

масштабы 1:12 / 1:10 / 1:9 / 1:8 / 1:6 / 1:5 / 1:2 / 1:1

ЗАДАЧА

Барная станция для выездных мероприятий: кейтеринг, поп-ап бары, кофе-поинты, презентации. Два поста, работа стоя, гости — с фронта, бармен — с тыльной стороны. Перевозится одним человеком в багажнике, разворачивается на площадке за 5–7 минут без инструмента и так же быстро убирается.

ПРИНЦИП: ВОСЕМЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ


Все элементы — плоские листовые детали из AISI 304 толщиной 1,0–1,5 мм с отбортовками. Ни одной объёмной рамы, ни одной растяжки, ни одного крепёжного элемента, выступающего за плоскость. В сложенном виде комплект — стопка листов в жёстком чехле-сумке на колёсах.

№	элемент	роль в конструкции
1–2	боковые стенки	силовые: стоят на полу, несут столешницу и фасад
3–5	3 фасадных блока	лицевая стенка; три листа с отбортовками = диафрагма
6	зона выдачи, перфорация	каплеуловитель с дренажом; распорка
7	рабочая зона, вырезы	4 GN 1/9 + съёмная мойка GN 1/2; диафрагма
8	внутренняя перегородка	делит зону льда и мойку; опора столешницы
9	чехол-сумка	транспортная тара, укладка «сэндвичем»

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Две ступенчатые стенки (1, 2) образуют раму: передняя стойка 1020 мм несёт фасад и выдачу (1050 мм), а рабочая часть опущена до 820 мм. Спереди стенки связаны тремя фасадными блоками (3, 4, 5), которые заводятся в пазы отбортовок и опускаются на 8 мм до упора — получается трёхслойная балка высотой 1008 мм. Столешница рабочей зоны (7) садится на полку 820 мм (рабочая плоскость 850 мм — на высоте бедра бармена) и фиксируется скользящей посадкой на интегральные опорные полки без болтов: замыкающая диафрагма. Перфорированный лоток (6) встаёт в проём зоны выдачи на отметке 1050 мм.

СОБРАННАЯ СХЕМА

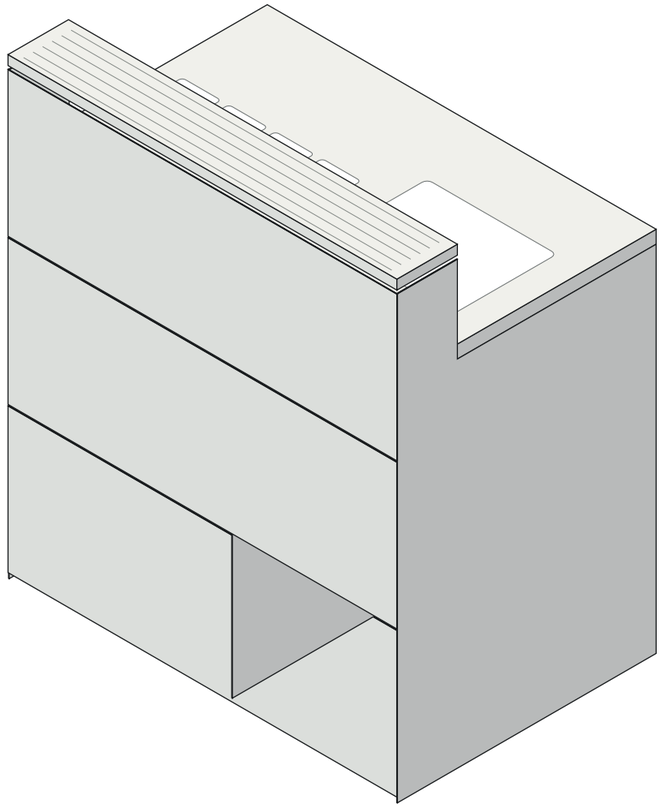

Коробка замкнута в плане (фасад + столешница + две стенки) — это исключает складывание «параллелограммом» без растяжек. Стенки стоят на полу отбортовкой 15 мм; при базе 900 × 600 и высоте 1050 запас по опрокидыванию более чем двукратный.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ


в сборе
900 × 600 × 1050 мм
выдача 1050 / рабочая 850


в упаковке
1180 × 720 × 145 мм
0,12 м³ — в 4,6 раза меньше


масса
металл ≈ 34,8 кг
комплект с чехлом ≈ 39,0 кг


сборка
5–7 мин вдвоём
8 мин одному

нагрузка
столешница 60 кг
равномерно / 40 кг в точке

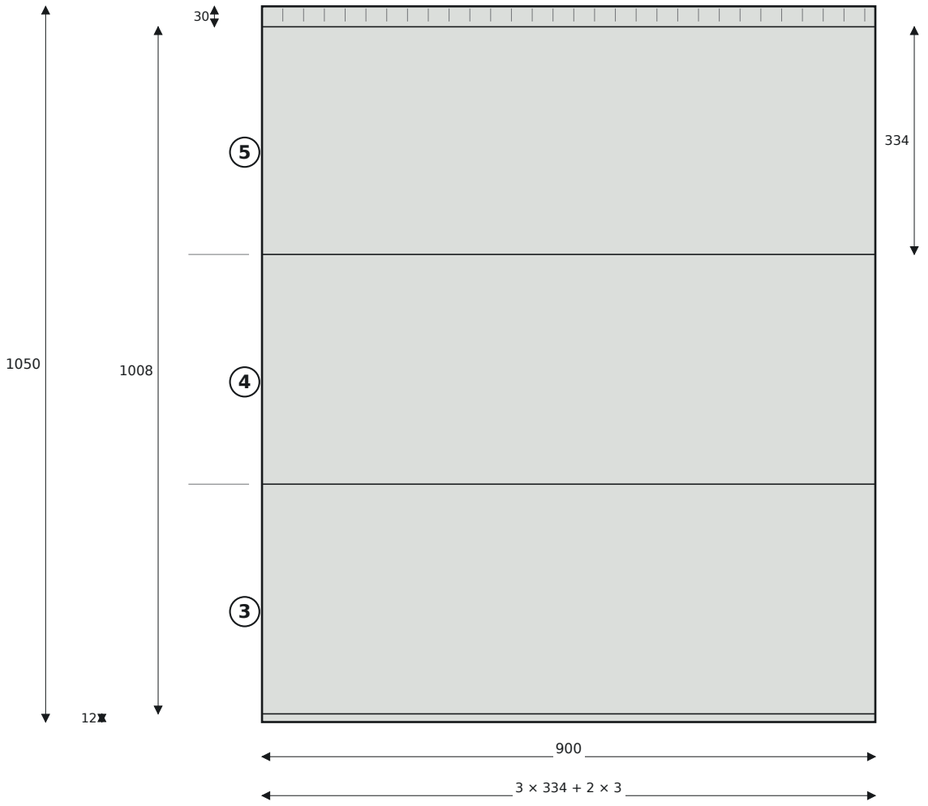

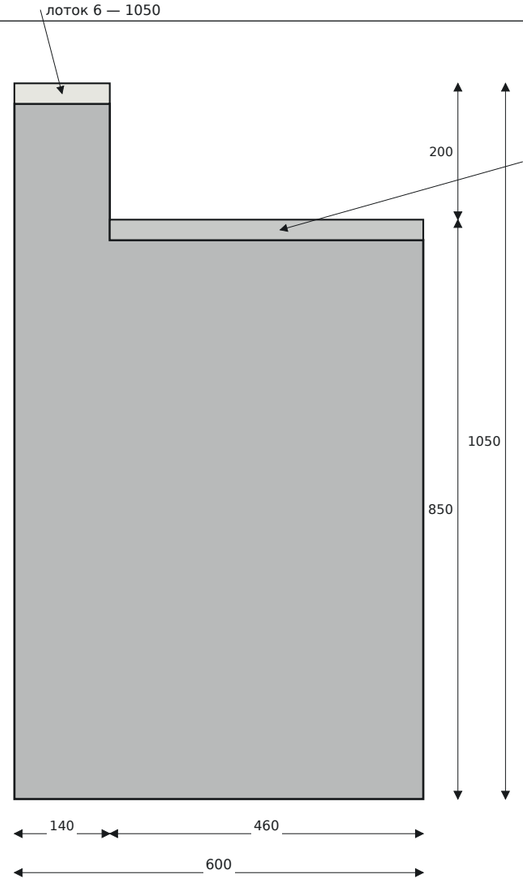

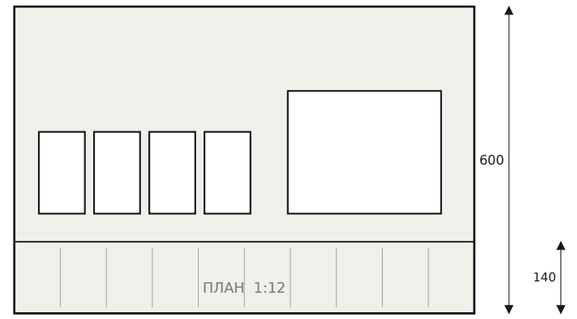

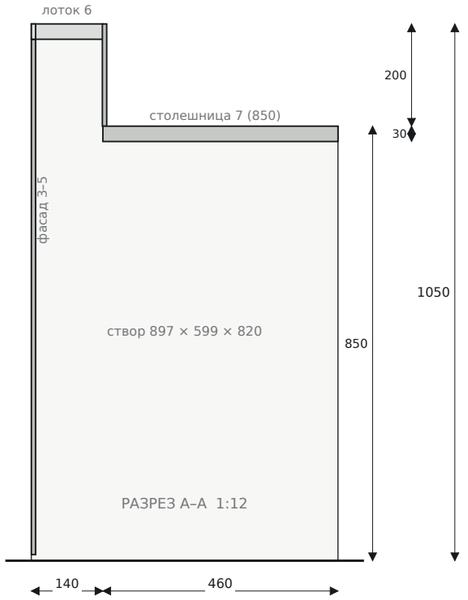

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Габарит в сборе 900 × 600 × 1050. Верхняя плоскость 1050 — лоток выдачи 6; рабочая часть (столешница 7) опущена до 850 (на 200 мм, уровень бедра) для удобной работы бармена и скрыта от гостя с фронта.

2. Фасад — три блока 900 × 334 с зазором 3 мм: блок можно заменить или забрендировать отдельно, не меняя станцию.


3. Зона выдачи — лоток 6: 140 мм по фронту, борт 1050, дно ниже кромки на 8 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

4. Рабочая зона — столешница 7 (850, уровень бедра): глубина 460 мм; слева 4 отсека 4 выреза GN 1/9 и отверстие 300 × 240 под рамку съёмной GN 1/2. Прежние лишние вырезы оборудования удалены.

5. Боковые стенки ступенчатые (1020 / 820 мм), утоплены за фасадом на 1,2 мм.

6. Внутренний объём под рабочей зоной — 4 ящика для бокалов 400 × 300 × 250.

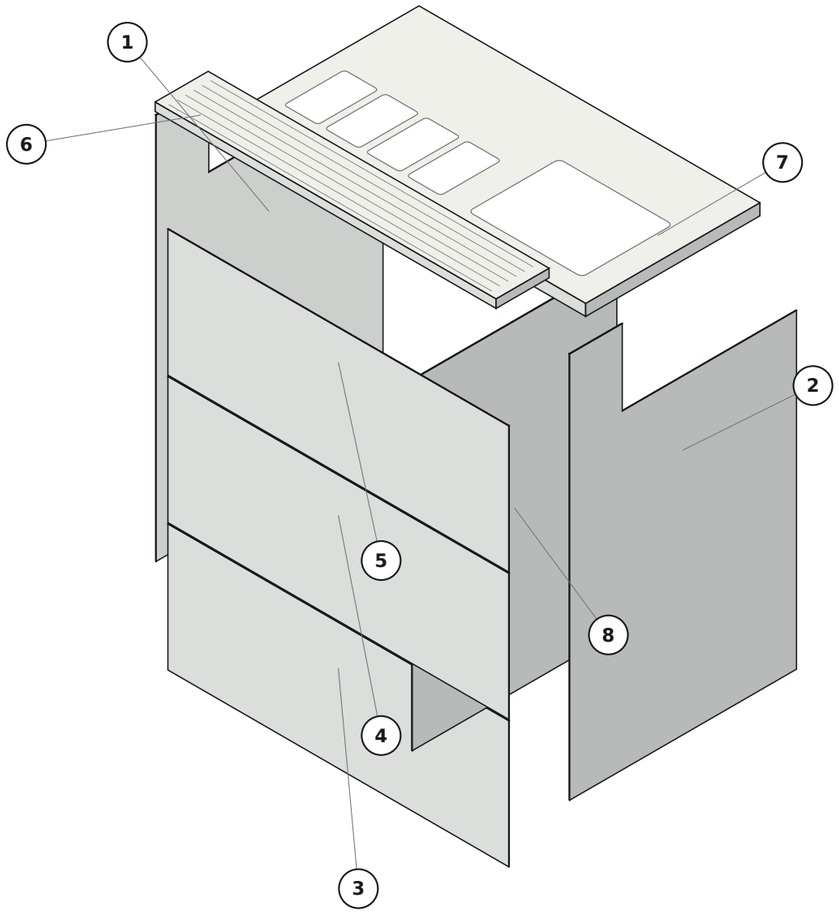

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

№	элемент	материал / t	развёртка	масса
1	Стенка боковая левая	304 / 1.5	653×1070	7.08
2	Стенка боковая правая	304 / 1.5	653×1070	7.08
3	Фасадный блок нижний	304 / 1.2	900×375	3.21
4	Фасадный блок средний	304 / 1.2	900×375	3.21
5	Фасадный блок верхний	304 / 1.2	900×375	3.21
6	Зона выдачи: перфорированный лоток	304 / 1.0	900×191	1.04
7	Рабочая зона: столешница с вырезами	304 / 1.5	955×515	4.27
8	Перегородка внутренняя	304 / 1.5	540×887	5.69
9	Чехол-сумка	PES/EVA/HDPE	1180×720×145	4,20

Итого: металл ≈ 34.8 кг + чехол 4,2 кг ≈ 39.0 кг (оценка). Собирается один человек за 8 минут, вдвоём — за 5–7.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ВОСЕМЬ

Восемь несущих элементов плюс чехол — минимум, при котором станция остаётся жёсткой без растяжек: две стенки задают раму, три фасадных блока работают как диафрагма, столешница замыкает коробку сверху, лоток выдачи — распорка и каплеуловитель.

ПОРЯДОК

1 → 2 (стенки) → 8 (перегородка) → 3 → 4 → 5 (фасад снизу вверх) → 7 (столешница) → 6 (лоток) → оборудование. Разборка — строго в обратном порядке.

ЧТО В ЧЕХЛЕ, КРОМЕ ВОСЬМИ ДЕТАЛЕЙ

Ключ-бабочка, шаблон-шнур 900 мм, 4 опоры-клина, шланг дренажа Ø16, 12 демпферных накладок EVA, заглушки кромок, паспорт и упаковочная схема (лист 11). Все мелкие позиции — в двух карманах на внутренней стороне крышки.

ЭЛЕМЕНТЫ

Поз.	Наименование	Материал	t	Развёртка, мм	Кол.	Масса	DXF
1	Стенка боковая левая	AISI 304	1.5	653 × 1070	1	7.08	PK-E1
2	Стенка боковая правая	AISI 304	1.5	653 × 1070	1	7.08	PK-E2
3	Фасадный блок нижний	AISI 304	1.2	900 × 375	1	3.21	PK-E3
4	Фасадный блок средний	AISI 304	1.2	900 × 375	1	3.21	PK-E4
5	Фасадный блок верхний	AISI 304	1.2	900 × 375	1	3.21	PK-E5
6	Зона выдачи: перфорированный лоток	AISI 304	1.0	900 × 191	1	1.04	PK-E6
7	Рабочая зона: столешница с вырезами	AISI 304	1.5	955 × 515	1	4.27	PK-E7
8	Перегородка внутренняя	AISI 304	1.5	540 × 887	1	5.69	PK-E9
9	Чехол-сумка транспортная	PES / EVA / HDPE	—	1180 × 720 × 145	1	4,20	лист 11
	ИТОГО металл				8	34.8	

СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ — БЕЗ БОЛТОВ И ВИНТОВ

Поз.	Соединение	Кол.	Назначение
—	Интегральный крючок + паз	по геометрии	стенка — фасад
—	Шип + паз в отбортовке	по геометрии	фасадный блок — блок
—	Гнутые опорные полки / скользящая посадка	по геометрии	стенка — столешница
—	Крюк + паз	2	съёмный лоток — столешница
—	Полка 25 под столешницу, полка 20 на пол	по геометрии	перегородка — столешница / пол

МАТЕРИАЛ И РАСКРОЙ

Лист	Материал	t	Формат	Детали	Кг
S1	AISI 304, шлифовка	1,5	1250 × 2500	1, 2, 7, 9	24,1
S2	AISI 304, шлифовка	1,2	1250 × 1200	3, 4, 5	11,9
S3	AISI 304, перфорация	1,0	1000 × 500	6	1,4

Все металлические детали стойки — отдельные цельные листовые заготовки AISI 304, без сварки для сборки. Развёртки посчитаны по нейтральной линии: K = 0,33, R внутр. 1,0 мм (t 1,5) и 0,8 мм (t 1,2; 1,0). Комплект DXF — 12 файлов (11 деталей и раскрой), мм, 1:1, слой CUT — рез, BEND — линия гиба.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

МАТЕРИАЛ AISI 304 (08Х18Н10), лист холоднокатаный, шлифовка Scotch-Brite 240. Для декоративных блоков 3–5 допустим AISI 430.

ТОЧНОСТЬ лазер ±0,2 мм; гибка ±0,5 мм по полке, 90° ±0,5°; плоскостность столешницы ±0,8 мм на 900 мм.

КРОМКИ заусенец удалить, радиус 0,3–0,5 мм; кромки вырезов под гастроёмкости и мойки GN 1/2 — шлифовка R1,5 (санитарное требование).


ФОРМОВАНИЕ Металлические детали режутся из цельного листа и формуются гибкой; сварка не является способом сборки стойки.

ФИНИШ матирование вдоль проката, обезжиривание, транспортная плёнка.


КОНТРОЛЬ сборка «на сухую» на стенде: диагонали ±2 мм, зазоры фасада 3 ±0,5 мм, люфт столешницы не более 1 мм при нагрузке 60 кг.

ОБОРУДОВАНИЕ — В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ, СТАВИТСЯ ПО МЕСТУ

Позиция	Типоразмер	Примечание
Гастроёмкости	GN 1/9 (176 × 108 × 65/100), 4 шт.	4 выреза 90 × 160 R8
Мойка	съёмная GN 1/2, рамка около 325 × 265	отверстие 300 × 240 R12
Кран	не предусмотрен	отверстий под фитинг нет
Дополнительные вырезы	не предусмотрены	ринсер / кабель / ввод удалены
Канистры	2 × 10 л (вода/слив) + 3 л (лоток)	внутрь стойки (при необходимости)

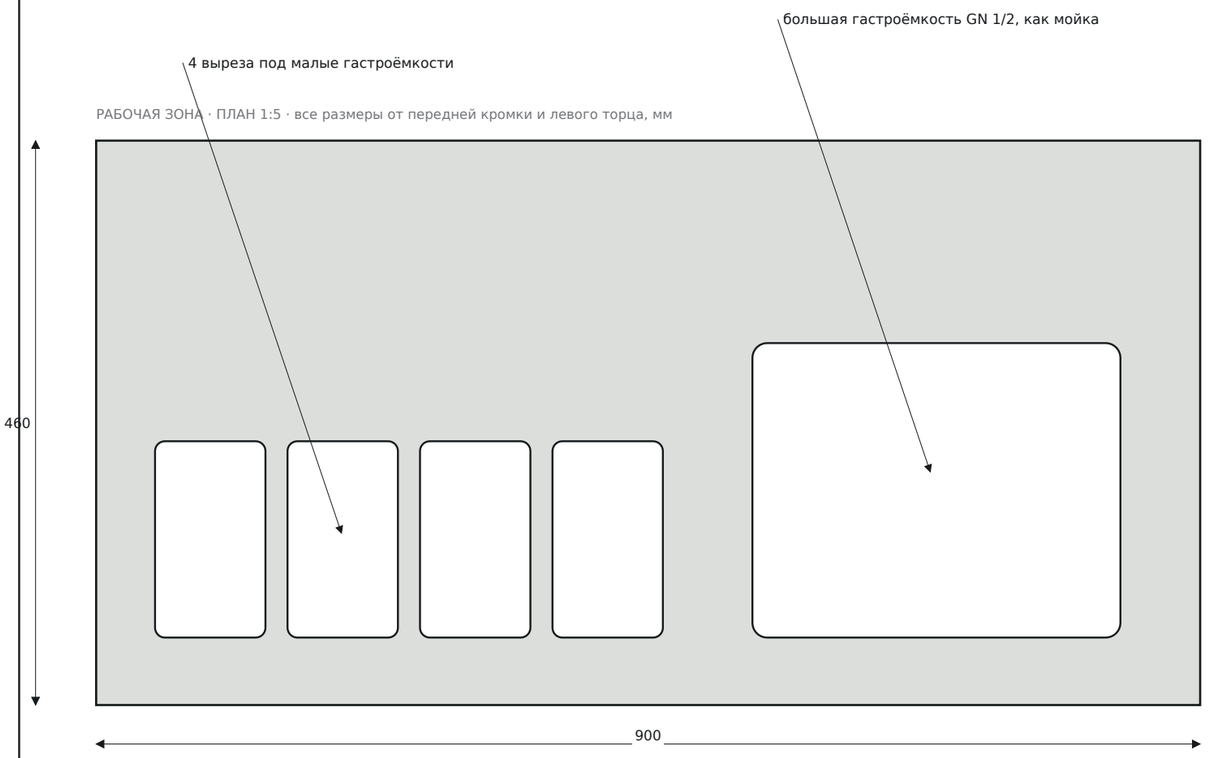

РАБОЧАЯ ЗОНА · ПЛАН 1:5 · все размеры от передней кромки и левого торца, мм

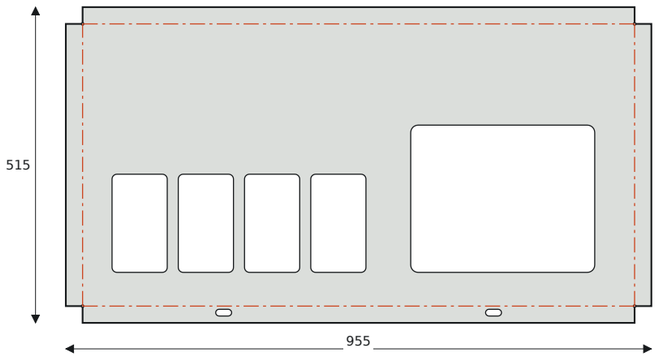

РАЗВЁРТКА 1:10 · цельный лист AISI 304 · отбортовка 30 мм

УЗЕЛ 7-Б · съёмная мойка GN 1/2 1:3



300 × 240 · буртик под рамку GN 1/2

ВЫРЕЗЫ И ПРИВЯЗКИ

Поз.	Назначение	Размер	X, мм	Y, мм
1–4	Малые гастроёмкости	90 × 160 R8	48…462	55…215
5	Отверстие под GN 1/2	300 × 240 R12	535…835	55…295
6	Крюки лотка	26 × 11	230 / 670	отбортовка


ПРИМЕЧАНИЯ

Сохранены четыре малых выреза под гастроёмкости. Вместо сварной/отдельной раковины — один широкий вырез под съёмную гастроёмкость GN 1/2, номинальная верхняя рамка 325 × 265 мм.


Кран не предусмотрен: отверстий под фитинг и смеситель в столешнице нет.

Удалены прежние вырезы под отдельные секции раковины, ринсер, кабельный ввод и прямоугольный ввод коммуникаций.

Столешница — одна деталь из AISI 304; по периметру гнётся отбортовка. Установка на опорные полки — без болтов; посадку и зацепление уточнить по контрольному образцу перед серийным раскроем.

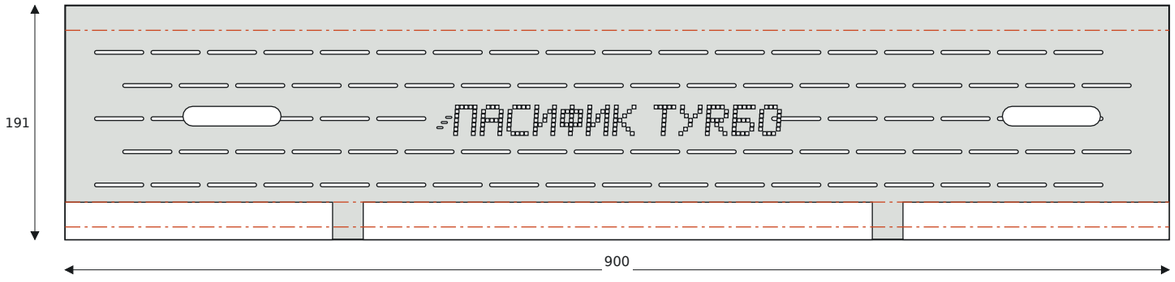

развёртка 1:5 · 900 × 191
полосы: крюк 12 / стенка 22 / дно 140 / стенка 22

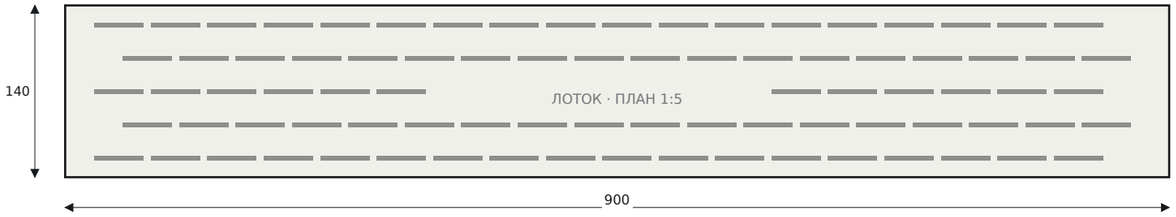


перфорация 40 × 3 + логотип
5 рядов, смещение через ряд

СОСТАВ УЗЛА 6


Поз.	Деталь	Материал	Кол.
6	Корпус лотка (гибка)	AISI 304, 1,0	1
—	Дренажный фитинг (по месту)	уточнить	1
6.2	Шланг Ø16 × 600	ПВХ пищевой	1
6.3	Канистра 3 л	ПЭ	1

Лоток выкраивается цельной заготовкой и формуется отбортовками. Сборочной сварки нет. Сквозная перфорация формирует логотип «ПАСИФИК ТУРБО»; сток и уклон согласовать с выбранной ёмкостью до серийной резки.

СЕЧЕНИЕ Б–Б · узел лотка в проёме 1:1,5

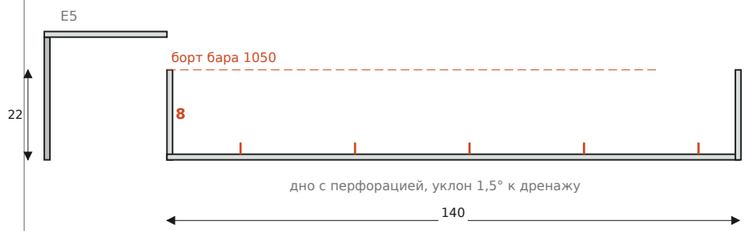

УЗЕЛ 6-А · крюк в паз 1:1




ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лоток съёмный: два пальцевых выреза 80 × 16, без инструмента, моется в посудомоечной машине.
2. Борт лотка — верхняя плоскость бара 1050; рабочая поверхность столешницы опущена до 850 (−200 мм, уровень бедра), вертикальный фартук закрывает перепад.
3. Перфорация лазерная, смещение через ряд — самоочищающаяся решётка.
4. Дренаж — в правом торце, шланг уходит внутрь стойки в канистру 3 л (карман F4).
5. В сборе лоток работает распоркой: снимать его при поднятой столешнице нельзя.


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Базовый — как на листе: съёмный лоток, дренаж в канистру. Для стационарной версии — лоток приварен к столешнице, дренаж в сифон. Для улицы без воды — сухой лоток с гравийной кассетой (вкладыш 20 мм) вместо шланга.


РАЗВЁРТКА E5 (верхний) · 900 × 375 · низ 20 / лицо 334 / верх 25

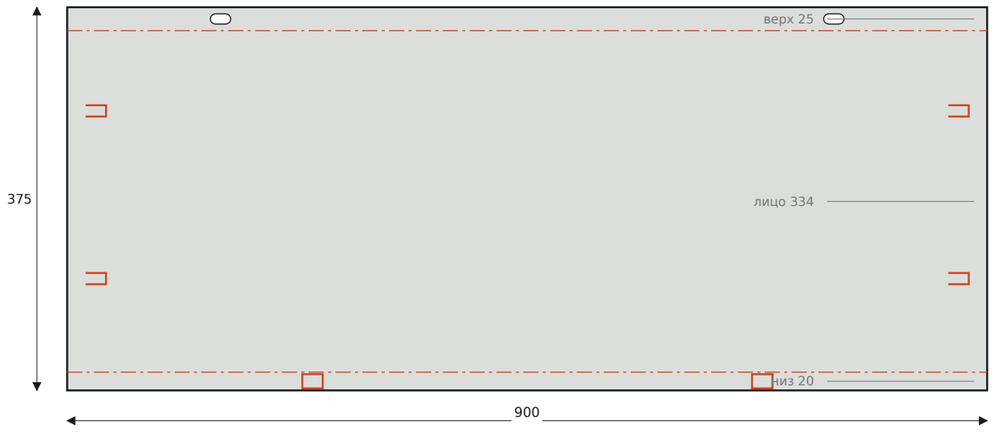


УЗЕЛ 8-А · крючок-язычок 1:1



УЗЕЛ 8-Б · стык блоков 1:1 · толщина показана утолщённо



НАБОР ФАСАДА 1:16

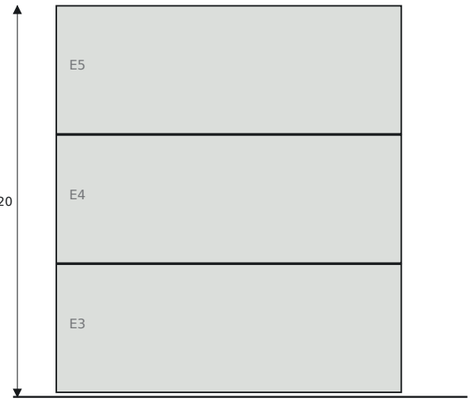

РАЗЛИЧИЯ БЛОКОВ

Блок	Позиция	Верхняя отбортовка	Нижняя отбортовка
E3	низ	2 паза 24 × 10	без шипов
E4	середина	2 паза 24 × 10	2 шипа 20 × 6
E5	верх	2 паза 20 × 10 под лоток	2 шипа 20 × 6

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все три блока — одна номенклатура гибки; отличаются только просечкой отбортовок.

2. Лицевая плоскость 900 × 1008 собирается с зазором 3 мм: шов работает как декоративная линия и компенсирует допуск гибки.

3. Блок заменяется отдельно: снять лоток и столешницу, поднять блоки выше него.

ПРИМЕЧАНИЯ

4. Крючки-язычки: просечка 20 × 11 с отгибом 90°, зацеп в паз боковины, ход 8 мм, зазор выбирается демпфером EVA.


5. Шипы нижней отбортовки входят в пазы блока ниже — фасад превращается в трёхслойную балку.

6. Верхний блок E5 несёт лоток 6: его верхняя отбортовка 25 мм — опорная полка.


ПРОСЕЧКИ И ОТГИБЫ ОТБОРТОВОК

Элемент	Просечка	Кол.	Инструмент
Верх. отбортовка E5	паз 20 × 10 под язык лотка	2	пробивка + оправка
Верх. отбортовка E3/E4	паз 24 × 10 под шип верхнего блока	2	пробивка
Ниж. отбортовка E4/E5	шип 20 × 6 (отгиб 90°)	2	просечка + гибка
Передняя отбортовка E3	крючок-язычок 20 × 11	4	просечка + гибка

E1 · ЛЕВАЯ · РАЗВЁРТКА 1:8

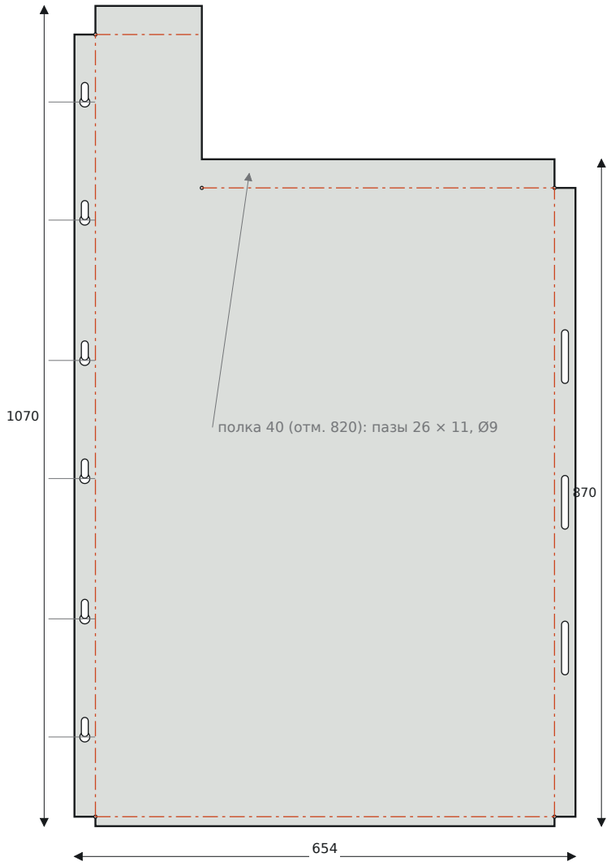


E2 · ПРАВАЯ · ЗЕРКАЛЬНО

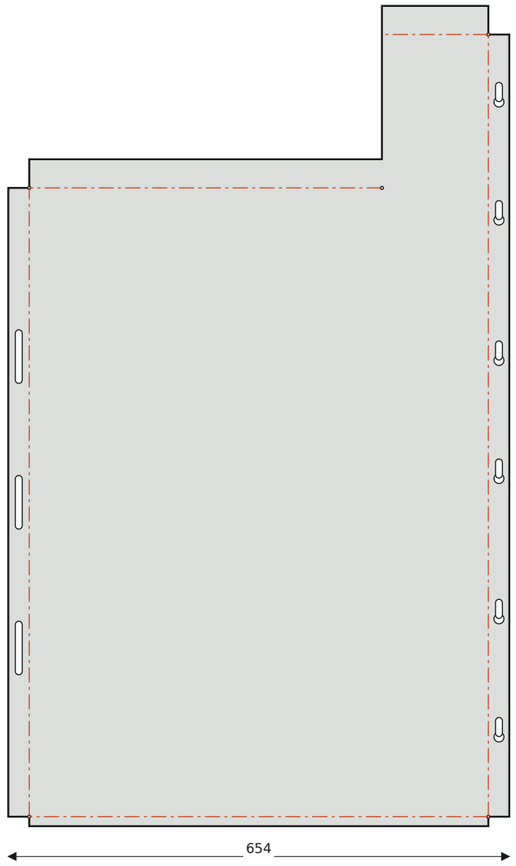

6 пазов под крючки фасада (слева)

УЗЕЛ 9-А · паз «скважина» 1:1,5

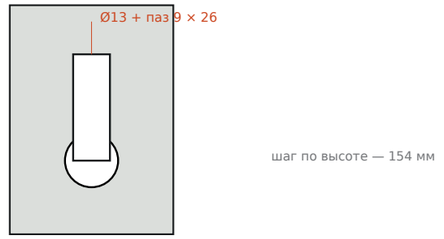


УЗЕЛ 9-Б · отбортовки 1:1,5



ПАЗЫ БОКОВИНЫ

Паз	Z от пола	Назначение
1 / 2	104 / 258	блок E3
3 / 4	441 / 595	блок E4
5 / 6	778 / 932	блок E5
7 / 8	полка 820	опорная кромка E7
9 / 10	—	крепёжные отверстия не нужны

ПЛАН · УГОЛ СТОЙКИ 1:3

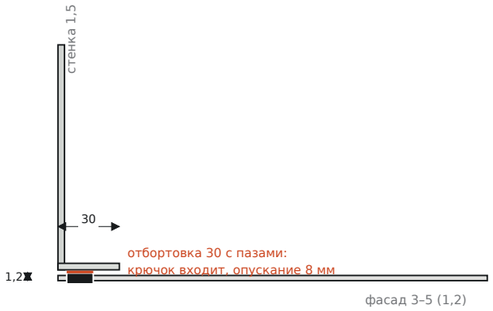

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стенка ступенчатая: передняя стойка 140 × 1020 под фасад и лоток выдачи (1050), рабочая часть 460 × 820 под столешницу на уровне бедра (850). Отбортовки: перед 30 (пазы), зад 30, верх 40 (двухуровневая опора и замки), низ 15 (опора на пол).
2. В углах гиба — технологические отверстия Ø4: без них гибка рвёт металл.
3. Задняя отбортовка — просечки 9 × 70 (3 шт.): вентиляция и стяжка при укладке в чехол.
4. E2 — зеркальная копия E1: DXF отдельным файлом, вырезы отзеркалены, гибка по тем же переходам.
5. Комплектность: 2 стенки, 8 демпферных накладок EVA по нижней кромке.

УЗЕЛ 1 · столешница — стенка

1:1



- Отбортовка стенки 40 мм — опорная полка.
- Гнутые направляющие кромки входят в зацепление без крепёжных деталей.
- Посадка скользящая, без болтов и винтов.
- Люфт после фиксации — не более 1 мм.

УЗЕЛ 2 · фасад — стенка


1:1



- Крючок-язычок 20 × 11 заходит в паз «скважину».
- Опускание на 8 мм — рабочее положение.
- 4 крючка на блок: 2 слева, 2 справа.
- Демпфер EVA убирает дребезг.

УЗЕЛ 3 · блок — блок

1:2



- Шип 20 × 6 нижней отбортовки — в паз верхней.
- Зазор 3 ±0,5 мм — монтажный и декоративный.
- Три блока = балка 1008 мм с двумя зазорами.
- Сборка снизу вверх, разборка сверху вниз.

УЗЕЛ 4 · лоток — столешница


1:2



- 2 языка 25 × 12 входят в пазы 26 × 11.
- Опора — отбортовка верхнего блока Е5.
- Кромка лотка на 8 мм ниже столешницы.
- Съём без инструмента за пальцевые вырезы.

УЗЕЛ 5 · опора-клин


1:2



- Клин 0–12 мм под нижнюю отбортовку.
- 4 точки: 2 на стенку, у передней и задней кромки.
- Выравнивание по уровню на неровной площадке.
- Хранится в кармане чехла (F3).

УЗЕЛ 6 · раковина и гастроёмкости

1:2



- Отверстие 300 × 240 R12 под опорную рамку съёмной GN 1/2.
- 4 отсека 90 × 160 R8 под гастроёмкости GN 1/9 (борт 9 мм).
- Проверить посадку и слив выбранной гастроёмкости.


Общий принцип: соединения без крепежа — «крючок + паз», шипы блоков и скользящая посадка на гнутые опорные полки. Столешницу и лоток установить без болтов; усилие скольжения и допуски проверить на контрольном образце. Демпфер EVA снижает дребезг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА

Код	Соединение / вспомогательная деталь	Размер	Кол.	Где
—	Крючок + ключевой паз (интегральные)	20 × 11	по геометрии	фасад — стенка
—	Шип + ответный паз (интегральные)	20 × 6	по геометрии	блок — блок
—	Гнутые опорные полки	820 мм	2	стенка — столешница
—	Опора-клин регулируемая	0–12 мм	4	низ стенок, на пол
—	Накладка демпферная	EVA	8	нижняя кромка стенок

ЧТО НУЖНО ОСВОИТЬ ПРОИЗВОДСТВУ

Две просечки: «крючок-язычок» 20 × 11 с отгибом и паз-«скважина» Ø13 + 9 × 26. Обе выполняются на лазере с последующей гибкой на пресс-листе — специальной оснастки не требуется, достаточно двух программ и упора.

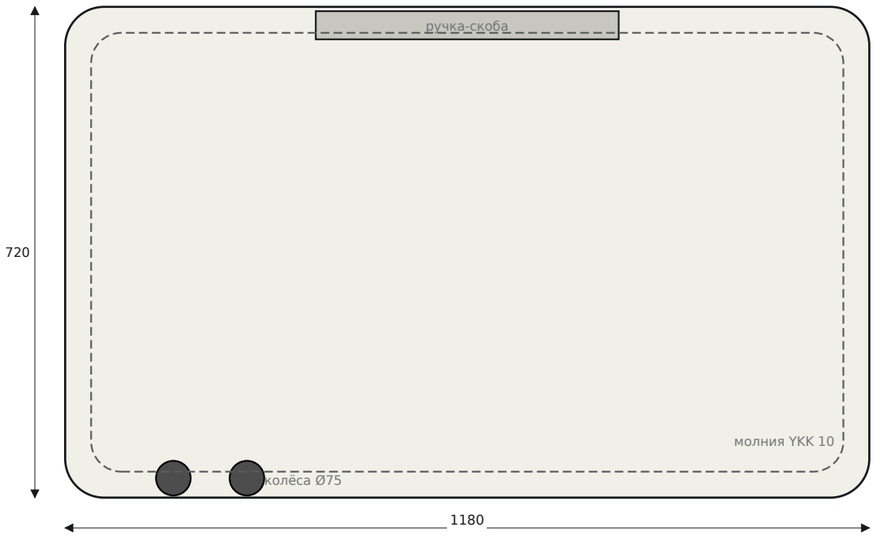

ЧЕХОЛ · ПЛАН 1:9 · высота 145

ВИД С ТОРЦА 1:9






СХЕМА УКЛАДКИ · ПЛАН · ОБЪЁМ 1140 × 690

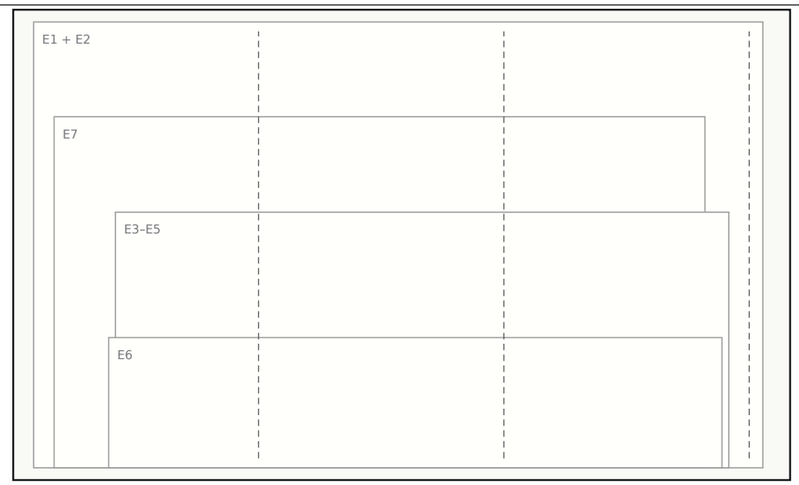

штриховые — перегородки E8.1–E8.3

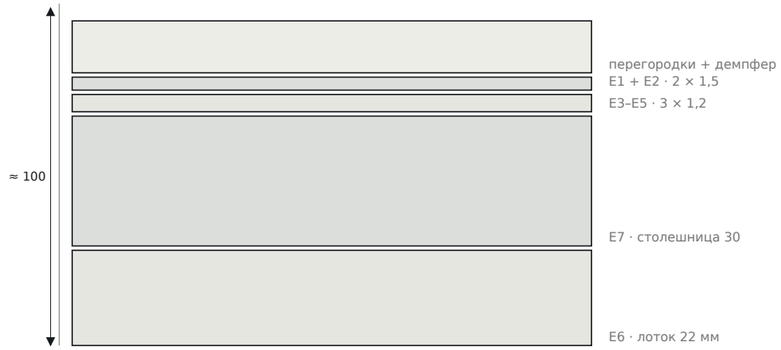

внутренняя высота чехла 110 мм — запас 10 мм

КОНСТРУКЦИЯ ЧЕХЛА

Слой	Материал	Назначение
1	PES 1680D, PVC	внешняя оболочка, грязе- и водоотталкивающая
2	EVA 10 мм	демпфер, защита кромок металла
3	HDPE 3 мм (E8.1–E8.3)	жёсткие перегородки между пакетами
4	Фурнитура	колёса Ø75 (2 шт.), ручка-скоба, 2 лямки
5	Молния YKK 10	по трём сторонам, два бегунка
6	Карманы	паспорт, схема укладки и демпферы

Чехол — мягкий кейс с жёстким дном и тремя HDPE-перегородками: детали укладываются «сэндвичем» и не касаются друг друга кромками. В вертикальном положении стоит на колёсах, тяжёлые стенки — у колёсной стороны: центр масс ниже оси ручки. 1180 × 720 × 145 проходит в багажник универсала или кроссовера.

ПРИМЕЧАНИЯ

Масса в упаковке: около 34,8 кг металла + 4,2 кг чехла ≈ 39,0 кг (без оборудования).

Вариант «лайт»: стенки 1,2 мм и фасад 1,0 мм — минус 5,0 кг, сборка та же.

Опция: два колёса + телескопическая ручка (как у дорожной сумки).

В кузове — 4 стяжные лямки через внешние кольца (опция).


ПАСИФИК КИТ

мобильная барная станция · 900 × 600 × 1050 · 9 элементов


РК-900 · рев. В · 08.11.2026

ПОРЯДОК СБОРКИ И РАЗБОРКИ


8 шагов · 5–7 минут вдвоём

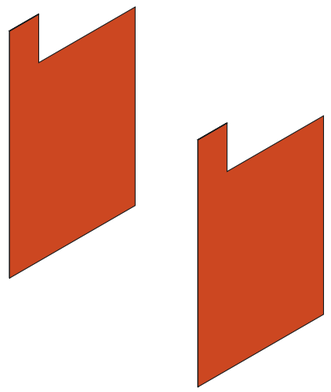


1 · стенки 1 и 2

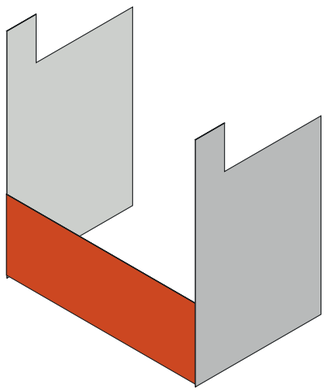


2 · блок Е3

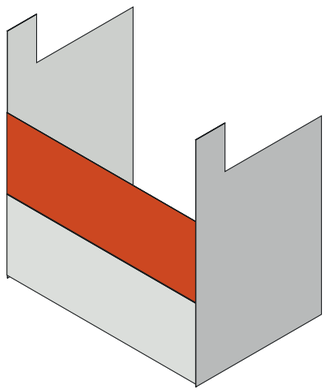


3 · блок Е4

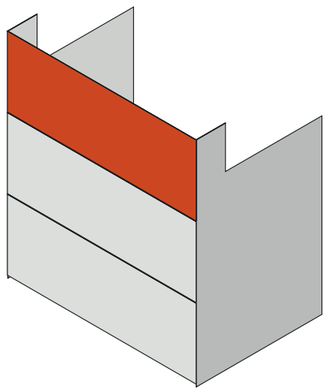

4 · блок Е5

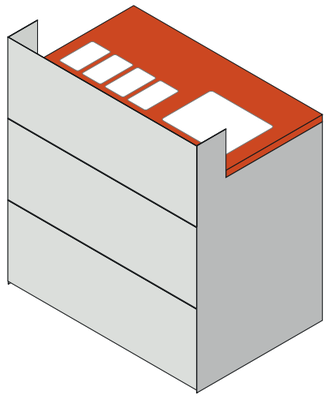

5 · столешница Е7

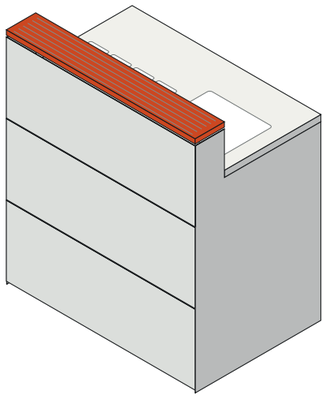

6 · лоток Е6

Шаг	Действие	Время	Проверка
0	Расстелить чехол, вынуть детали в порядке укладки (сверху вниз)	1 мин	комплектность по паспорту
1	Поставить стенки 1 и 2 на пол отбортовками внутрь, база 900 мм (шаблон-шнур), выставить клинья F3	1,5 мин	диагонали ±2 мм
2	Вставить блок Е3 в пазы отбортовок, опустить на 8 мм до упора	0,5 мин	зазор 3 мм, люфта нет
3	Блок Е4 — шипы в пазы Е3, опустить	0,5 мин	шов ровный
4	Блок Е5 — то же; верхняя отбортовка 25 мм — полка под лоток	0,5 мин	верхняя кромка 1020
5	Столешница Е7 направить в полки 820, скользяще опустить до упора (рабочая плоскость 850)	1 мин	люфт ≤ 1 мм
6	Лоток Е6: языки в пазы, опустить, шланг в канистру	0,5 мин	уклон к дренажу
7	Оборудование: ёмкости GN 1/9, большая GN 1/2 как мойка	1,5 мин	пролив воды
8	Разборка — в обратном порядке, детали протереть, уложить по схеме листа 11	4 мин	кромки без влаги

ПРИМЕЧАНИЯ

Стойка собирается без единого болта: панели зацепляются встроенными крючками и пазами, столешница скользяще садится на опорные полки.

Порядок нарушать нельзя: фасад собирается снизу вверх, разбирается сверху вниз, лоток снимается первым.

Смазка пазов — раз в сезон, силиконовая, без масла (пищевое производство).

ПРИМЕЧАНИЯ


После мойки: протереть, просушить, не закрывать чехол влажным.

Перед эксплуатацией проверять фиксацию интегральных зацепов, свободный ход и состояние демпферов EVA.

При перевозке в собранном виде станцию не кантовать: нагрузка на узлы не расчётная.


Демонтаж занимает 4 минуты — вдвое быстрее сборки: детали просто снимаются.

S1 · 1,5 мм · 1250 × 2500

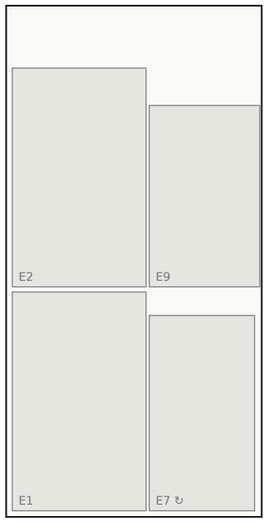


масштаб 1:30

S2 · 1,2 мм · 1250 × 1200



масштаб 1:30

S3 · 1,0 мм · 1000 × 500



масштаб 1:30

РАСКРОЙ

Три листа, 11 деталей (8 металлических узлов и 3 HDPE перегородки). Раскладка в DXF (PK-NEST_all_sheets.dxf) — для проверки; финальную раскладку цех делает под свой лист. E7 разворачивается на 90° и укладывается между стенками.

ГИБКА

Последовательность: сначала длинные отбортовки (стенки — верх 40, затем перед/зад 30, затем низ 15), затем короткие. Столешница: 4 стороны по контуру, после гибки — правка на плите. Фасадные блоки: верх 25 и низ 20, крючки-язычки отгибаются после резки. R1,0 (t 1,5) и R0,8 (t 1,2/1,0). Угол 90° ±0,5°.

СВАРКА И ФИНИШ

Сварка стойки не применяется. Лоток E6 — одна заготовка с отбортовками; гидравлический фитинг (если понадобится) отдельный и не участвует в сборке корпуса. Финиш — матирование вдоль проката Scotch-Brite 240, обезжиривание, плёнка на лицевые поверхности.

КОМПЛЕКТ DXF

Файл	Деталь	t	Развёртка
PK-E1.dxf	Стенка боковая левая	1,5	654 × 1070
PK-E2.dxf	Стенка боковая правая	1,5	654 × 1070
PK-E3.dxf	Фасадный блок нижний	1,2	900 × 375
PK-E4.dxf	Фасадный блок средний	1,2	900 × 375
PK-E5.dxf	Фасадный блок верхний	1,2	900 × 375
PK-E6.dxf	Лоток зоны выдачи	1,0	900 × 191
PK-E7.dxf	Столешница с вырезами	1,5	955 × 515
PK-E9.dxf	Перегородка внутренняя	1,5	540 × 887
PK-E8.x.dxf	Перегородки чехла (3)	3,0 HDPE	640 × 240
PK-NEST.dxf	Раскрой, 3 листа	—	1250 × 2500

КОНТРОЛЬ

1) Размеры развёрток — по DXF, выборочно ±0,5 мм. 2) Углы 90° ±0,5°, полки ±0,5 мм. 3) Контрольная сборка на стенде: диагонали фасада ±2 мм, зазоры 3 ±0,5 мм, люфт столешницы ≤ 1 мм при 60 кг. 4) Герметичность лотка — пролив 2 л. 5) Заусенец и острые кромки — визуально и на ощупь, кромки вырезов R1,5.

СОСТАВ ПОСТАВКИ

8 металлических деталей из AISI 304 (в том числе внутренняя перегородка) с интегральными безболтовыми зацепами, демпферы, клинья, чехол-сумка и паспорт. Оборудование не входит: 4 малые гастроёмкости и одна большая гастроёмкость GN 1/2 как мойка подбираются по месту. Кран не входит в комплект.

ПРИМЕЧАНИЯ


Материал принимать по сертификату: AISI 304, толщина с допуском ±0,05 мм, шлифовка 240. Листы хранить в плёнке, резку вести на защитной подложке, чтобы не тянуть царапины по лицевой стороне.

Перед гибкой — снять плёнку с зоны гиба: иначе плёнка «закусывается» и остаётся в радиусе. После гибки — контроль плоскости на плите, правка киянкой с прокладкой.

ПЕРВЫЙ ОБРАЗЕЦ — ЧТО ПРОВЕРИТЬ НА СБОРКЕ

Собрать один комплект и проверить: 1) диагонали фасада (допуск ±2 мм); 2) зазоры между блоками 3 ±0,5 мм по всей длине; 3) люфт столешницы при 60 кг — не более 1 мм; 4) пролив лотка 2 л без протечек по швам и дренажу; 5) время сборки вдвоём — не более 6 минут; 6) укладка в чехол без усилия, молния закрывается одной рукой. По результатам — правка допусков паза и, при необходимости, шага просечки.

НАГРУЗКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ

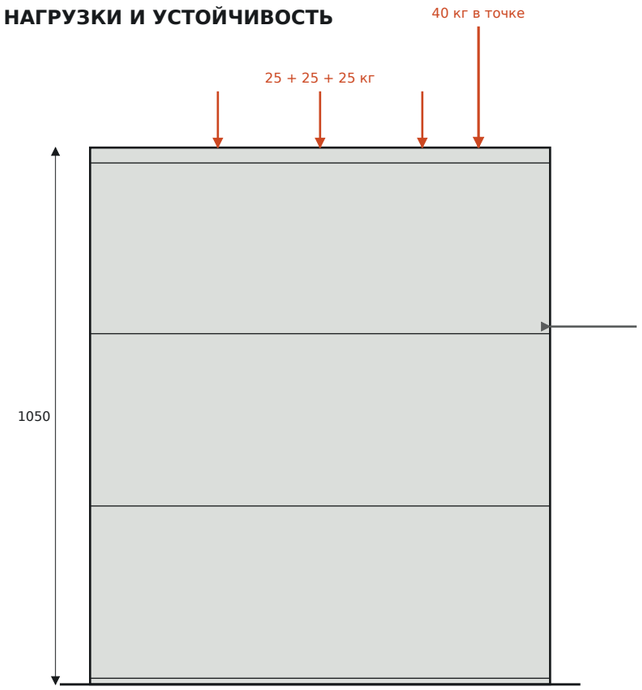

ФАСАД 1:12 · схема нагрузок

Воздействие	Расчёт	Запас
Равномерно по столешнице	60 кг	прогиб ≤ 3 мм
Сосредоточенная на кромке	40 кг	прогиб ≤ 5 мм
Раковина (2 секции) + GN 1/9	30 кг	на вырезы и перемычки
Боковой навал на фасад	30 кг	сдвиг ≤ 2 мм
Опрокидывание	90 кг на кромке	коэф. ≥ 2,0
Ветер (улица, без тента)	до 10 м/с	при 15 м/с — балласт 20 кг

ПРИМЕЧАНИЯ

Станция стоит на двух отбортовках 15 мм; при неровном покрытии выставить клинья F3 и проверить диагонали. На мягком грунте/траве — подкладки 200 × 200 мм под каждую опору.

Внутренний объём 0,54 м³ — использовать для балласта (канистры 2 × 10 л), ящиков и инвентаря: масса внизу повышает устойчивость.

Не вставать на столешницу и не опираться на фасад всем весом: расчётная нагрузка — 60 кг равномерно.

При минусовых температурах не допускать попадания воды в пазы и дренаж — лёд расклинивает отбортовки.

УХОД

Ежедневно: протереть водным раствором ПАВ, промыть лоток, просушить. Не применять хлорсодержащие и абразивные средства, металлические губки, кислотные очистители — они разрушают пассивный слой AISI 304. Раз в сезон — смазка пазов силиконом, проверка интегральных зацепов и клиньев.

ОПЦИИ

Вариант	Изменение	Влияние
Лайт	стенки 1,2 / фасад 1,0	−5,5 кг
Брендинг	сменный блок E5 с логотипом	без замены станции
Колёсная база	съёмная платформа на 4 колеса Ø75	+4,5 кг, 1 мин
Мойка / лёд	дополнительная большая гастроёмкость	изменить рабочий вырез по рамке
Чехол-тележка	колесо + телескопическая ручка	+1,8 кг
Закрытый тыл	доп. панель 900 × 1008 (9-й элемент)	+3,2 кг

ОГРАНИЧЕНИЯ

Станция негерметична: раковина без крана заполняется и сливается через выносную канистру или приямок, вода не должна литься на пол под стойкой. Не использовать как место для горячих поверхностей без подкладки. Не эксплуатировать при ветре свыше 15 м/с без балласта и тента.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Проект закрыт на уровне «можно отдавать в производство»: параметрическая модель, развёртки всех деталей в DXF 1:1, схема раскроя, узлы, крепёж, весовые и нагрузочные расчёты, схема укладки в чехол и порядок сборки. Дальше — изготовить оснастку для двух просечек (крючок-язычок и паз-«скважина»), собрать контрольный образец и проверить его на площадке: 20 циклов сборка-разборка и одна перевозка в багажнике.